Ref. ZEM-SLIM21

ZEMGO® Smart Systems

MANUAL DE INSTALACIÓN

Botón de Salida de Acero Inoxidable: Solución de Control de Acceso Delgada, Duradera y Fiable

Vista Frontal

Vista Posterior

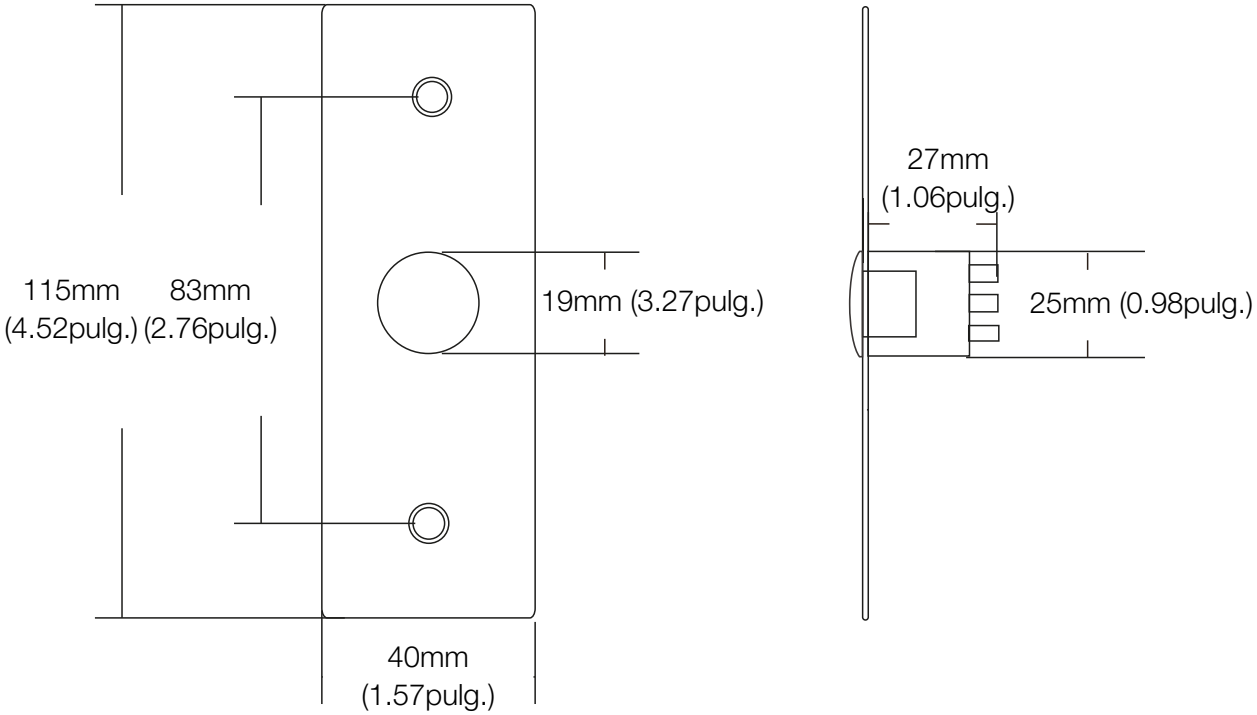

Cláusula de Exención de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modificar los modelos, las características o el precio sin previo aviso. Toda la información y especificaciones indicadas en este documento son las vigentes en el momento de su publicación. **Atención:** No nos hacemos responsables de la instalación incorrecta de este producto. Si no es hábil con los equipos eléctricos, deberá ponerse en contacto con un electricista profesional. También deberá consultar a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo más para cumplir con los códigos de incendios locales. No nos hacemos responsables de los daños o cargos que puedan producirse.

ZEMGO®
Smart Systems

Diagrama de Cableado

Verde: NO

Blanco: NC

Amarillo: COM

(1) Capacidad nominal del contacto seco del pulsador: 250VAC 5A. Para un funcionamiento seguro, no supere los valores anteriores.

(2) Para requisitos normalmente abiertos, conecte los cables al contacto seco N.O del PULSADOR.

(3) Para requisitos normalmente cerrados, conecte el cable al contacto seco N.C del PULSADOR.

Cláusula de Exención de Responsabilidad: ZEMGO se reserva el derecho de modificar los modelos, las características o el precio sin previo aviso. Toda la información y especificaciones indicadas en este documento son las vigentes en el momento de su publicación. **Atención:** No nos hacemos responsables de la instalación incorrecta de este producto. Si no es hábil con los equipos eléctricos, deberá ponerse en contacto con un electricista profesional. También deberá consultar a las autoridades locales de bomberos para ver si necesita algo más para cumplir con los códigos de incendios locales. No nos hacemos responsables de los daños o cargos que puedan producirse.